



# RECINZIONI

# RECINZIONE PREFABBRICATA INDUSTRIALE


PANNELLO DI RECINZIONE STANDARD




PANNELLO DI RECINZIONE VARIABILE




PILASTRINO D'ANGOLO

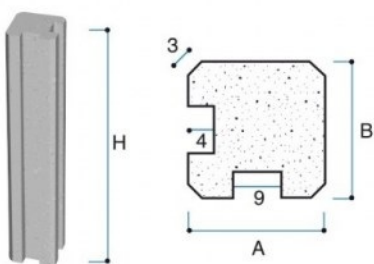


PILASTRINO DI LINEA



PLINTO DI LINEA

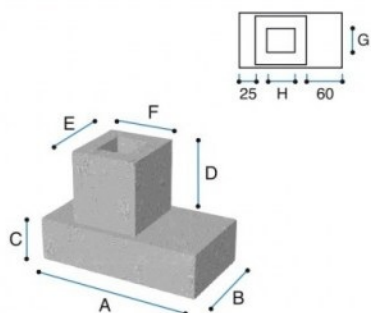

PLINTO DI LINEA

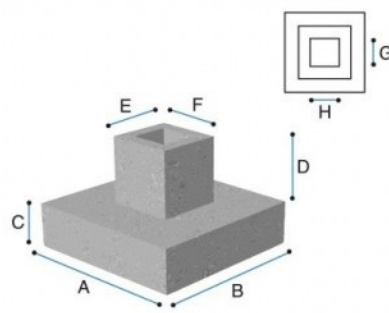

| Codice   | Tipo | Descrizione                    | P.V.R. | A cm | B cm | H cm | Peso Kg | Portata motrice pz. | Portata autotreno pz. |
|----------|------|--------------------------------|--------|------|------|------|---------|---------------------|-----------------------|
| RI2025CC | RIND | Pilastrino di linea 20x25 H330 | PV     | 20   | 25   | 330  | 310     | 38                  | 90                    |

## Voce di capitolato

Realizzazione di recinzione prefabbricata combinata modulare con passo di 300 cm e altezza variabile da 285 cm fino a 400 cm fuori terra.

La recinzione è ottenuta dalla composizione dei seguenti elementi:

1. **plinto di fondazione** in c.a.v. (di linea e d'angolo): sez. bicchiere 60x65 cm e altezza 100 cm, per il sostegno dei pilastri in c.a.v.;
2. **pilastrino** in c.a.v. (di linea e d'angolo), rispettivamente di sezione 20x25 cm, 25x25 cm e altezza variabile fino ad una massimo di 445 cm, con asole laterali per l'inserimento dei pannelli prefabbricati, da porsi in opera annegato nell'apposito plinto di fondazione;
3. **pannello prefabbricato** in c.a.v. di lunghezza 286 cm Hvar. e spessore 8 cm, da porsi in opera nelle apposite asole predisposte sui pilastri posti ad interasse di 300 cm.