RECINZIONI RECINZIONE PREFABBRICATA A PANNELLI

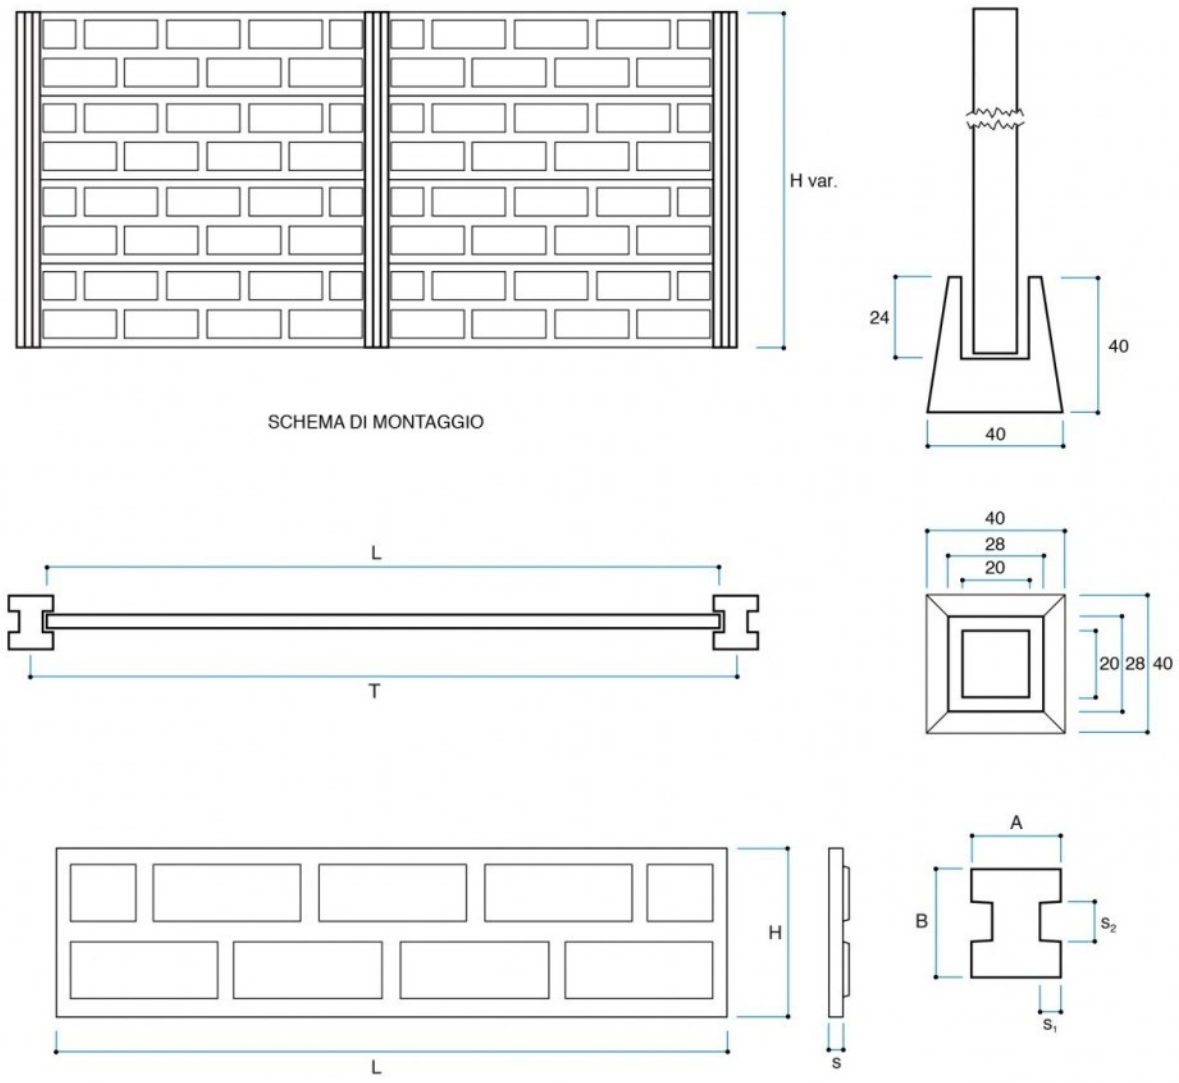

Codice	Tipo	Descrizione	P.V.R.	S cm	H cm	L cm	Peso Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
RE2050PN	RPAN	Pannello standard 200x50 sp4	PV	4	50	199	120	100	234

Voce di capitolato

Realizzazione di recinzione prefabbricata combinata modulare con passo di 208 cm e altezza variabile e multipla di 50 cm fino a 250 cm fuori terra.

La recinzione è ottenuta dalla composizione dei seguenti elementi:

1. **plinto di fondazione** in c.a.v.: sez. di base 40x40 cm, sez. di sommità 28x28 cm ed altezza 40 cm, per il sostegno dei pilastrini in c.a.v.;
2. **pilastrino** in c.a.v. di sezione 13x16 cm ed altezza variabile fino ad una massimo di 300 cm, con asole laterali per l'inserimento dei pannelli prefabbricati, da porsi in opera annegato nell'apposito plinto di fondazione;
3. **pannello prefabbricato** in c.a.v. di dimensioni 199x50 cm e spessore 4 cm, da porsi in opera nelle apposite asole predisposte sui pilastrini posti ad interasse di 208 cm.